


LIEFERUMFANG WHAT'S IN THE BOX



Gerät
Device

+



Halterung
Bracket

+



Magnet

+



Batterien
Batteries

AUSSERDEM BENÖTIGT ALSO NEEDED



Internet



Optional:
Schnur
Rope

REGISTRIEREN REGISTER

1



App herunterladen
Download app

oder
or



Im Browser
In browser

2

Neues Konto registrieren

Register New Account

3

Fallen | Traps




Neue Falle

New Trap

VORBEREITEN PREPARE

1

Deckel abschrauben
Unscrew lid




2

4 x AA Lithiumbatterien* einsetzen
Insert 4 x AA lithium* batteries



3


Deckel verschließen
Screw lid on



Hochfahren | Booting

4

Magnet auf Deckel anbringen
Place magnet on lid

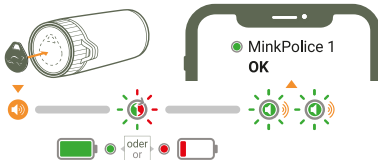

* Gewährleistungsanspruch erlischt bei
Verwendung anderer Batterietypen
Warranty void if other types of batteries are used

MAGNETABRISS

MAGNET SENSOR

1

Halterung seitlich an Falle anbringen und Fallenmelder einklicken. Falle scharfstellen.


Attach bracket to side of trap and click in device. Load trap.



2

Schnur anpassen* und am Magneten und am beweglichen Teil der Falle (z.B. Fallentür, Gestänge) befestigen.

Adjust* and fasten string to magnet and movable part of trap (e.g. trap door).



* gespannt, wenn Fallentür mindestens halb zugefallen ist
tightened once trap door is at least half closed

AUSLÖSUNG ACTIVATION



Nach Kontrolle, Falle wieder scharf stellen, Magnet auf Deckel anbringen und auf OK warten.


After inspection load trap, put magnet on lid, and wait for OK.

NEIGUNGSMELDER TILT SENSOR

1

Halterung am beweglichen Teil der Falle anbringen. Fallenmelder einklicken. Falle scharf stellen.

Attach bracket to movable part of trap. Click in device. Load trap.



2

Magneten entfernen und ca. 2 Min. warten.

Remove magnet and wait for ca. 2 min.



Neigungsmelder bereit
Tilt alarm ready

*Magnet am Melder = Transportmodus = kein Alarm bei Bewegung
Magnet on device = transport mode = no alarm if moved

AUSLÖSUNG ACTIVATION



Nach Kontrolle, Falle wieder scharf stellen, Magnet auf Deckel anbringen und auf OK warten. Dann Schritten 1 und 2 auf dieser Seite folgen.

After inspection load trap, put magnet on lid, and wait for OK. Then, follow steps 1 and 2 on this page.

KIRRMELDER FEEDING ALARM

- fester Neigungswinkel von 8°
fixed tilt angle of 8°
- 2 Min. Ruhezeit zwischen Meldungen =
schont Batterien
rest periods of 2 min. between activations =
saves battery

- kein Geräteson
no device sound



- Magnet am Melder = Transportmodus =
kein Alarm bei Bewegung
magnet on device = transport mode =
no alarm if moved

1

Melder in Kirtrommel/-stein legen.
Put device into feeding box.



Kirmelder bereit
Feeding alarm ready



2

Magneten entfernen und ca. 2 Min. warten.
Remove magnet and wait for ca. 2 min.

AUSLÖSUNG ACTIVATION



Nach Kontrolle, Magnet auf Deckel anbringen und auf OK warten. Dann Schritten 1 und 2 auf dieser Seite folgen.
After inspection put magnet on lid, and wait for OK. Then, follow steps 1 and 2 on this page.

FALLENJAHRESABO ANNUAL TRAP SUBSCRIPTION

Nach Erstverbindung haben Sie 7 Tage Zeit, das Fallenjahresabo in Ihrem MinkPolice-Konto am Computer online abzuschließen. Sobald eine Verlängerung ansteht, erhalten Sie rechtzeitig eine E-Mail und einen Hinweis in Ihrem Nutzerprofil und der App.

After the first connection you have 7 days to prolong your yearly trap subscription online through your user account from a PC. You will receive an email with all necessary information and a note in the user profile and app as soon as a renewal of your trap subscription is due.



ZUBUCHUNG VON SMS ACTIVATING SMS TEXT MESSAGES

Der Versand von SMS mit der MinkPolice-SIM-Karte ist standardmäßig deaktiviert. Diese Funktion kann im Nutzerprofil kostenpflichtig hinzugefügt werden.

Text message sending is not included in the trap subscription and can be activated at additional cost in your user profile settings.



SICHERHEITS- & GEWÄHRLEISTUNGSINFORMATIONEN

Lesen Sie **alle** Anweisungen sorgfältig durch, befolgen Sie sie und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf.

- Setzen Sie das Gerät weder Wasser noch Feuchtigkeit aus. Schrauben Sie den Deckel nicht im Freien bei regnerischem oder feuchtem Wetter auf. Den Deckel stets fest verschließen. Wasserschäden fallen nicht unter die Gewährleistung oder Garantie.
- Nehmen Sie die Batterien sofort aus dem Gerät, falls sich ein ungewöhnlicher Geruch oder Hitze entwickelt.
- Verwenden Sie ausschließlich AA-Lithiumbatterien (1,5 V). Falls Sie keine Lithiumbatterien verwenden und Ihr Gerät durch auslaufende Batterien beschädigt wird, müssen Sie für Reparaturen & Ersatz selbst aufkommen, da solche Schäden nicht von der Gewährleistung oder Garantie abgedeckt sind.
- Versuchen Sie niemals, nicht-wiederaufladbare Batterien aufzuladen.
- Installieren Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen wie Heizkörpern, Heizregistern, Öfen oder anderen Geräten, die Wärme erzeugen.
- Überlassen Sie **alle** Wartungsarbeiten qualifiziertem Servicepersonal.

Netzwerk	GSM	900 MHz	Power Class 4
		1800 MHz	Power Class 1
	NB-IoT	B1/B2/B3/B4/B5/B8/B12/B13/B18 /B19/B20/B25/B26/B28/B66/B71/B85	Power Class 5
	LTE/Cat-M1	B1/B2/B3/B4/B5/B8/B12/B13/B14/B18 /B19/B20/B25/B26/B27/B28/B66/B85	Power Class 5
Batterien	4xAA (1,5V) im Lieferumfang inbegriffen		
Erwartete Batterielaufzeit	min. 1 Jahr (mit zwei täglichen Meldungen)		
Temperaturbereich	-30 bis +60 °C		
Schutzart	IP67 (wasserdicht bis zu 1 m unter Wasser)		
Abmessungen	105 x 74 x 32 mm (B x H x T)		
Gewicht	230g (inkl. 4xAA Batterien)		

Um dieses Gerät bestimmungsgemäß betreiben zu können, benötigen Sie folgendes beigefügtes Zubehör: Magnet, SIM-Karte, 4xAA Lithiumbatterien, sowie Zugang zu einem MinkPolice Nutzerkonto, welches über einen Webbrowser, als iOS- oder Android-App verfügbar ist.



Dieses Symbol bedeutet, dass dieses Produkt und/oder die Batterie entsprechend der geltenden gesetzlichen Vorschriften und vom Hausmüll getrennt entsorgt werden muss. Eine ordnungsgemäße Entsorgung und Wiederverwertung trägt zum Schutz der natürlichen Ressourcen, der menschlichen Gesundheit und der Umwelt bei.

Hiermit erklärt Alert House ApS, dass sich dieses Gerät in Übereinstimmung mit der Richtlinie 2014/53/EU befindet.



Die ausführliche Gebrauchsanweisung inklusive EU-Konformitätserklärung finden Sie unter: <https://www.minkpolice.com/de/kundendienst-support/>

MinkPolice wird entwickelt und produziert von:
ALERT HOUSE ApS, Carl Jacobsens Vej 16, 2500 Valby, Dänemark





SAFETY INSTRUCTIONS & WARRANTY INFORMATION

Read all instructions thoroughly, follow them and keep them for further reference.

- Do not expose the device to water or moisture. Do not unscrew the lid outdoors in rainy or humid weather. Fasten the lid tightly. Water damage is not covered under warranty.
- Immediately remove the batteries from the device if it gives off an unusual smell or develops heat.
- Only use AA lithium batteries (1,5V) in your MinkPolice device. If you do not use lithium batteries and your device gets damaged due to battery leakage you will have to pay for repairs or replacements, as damage due to battery leakage is not covered under warranty.
- Never attempt to recharge non-rechargeable batteries.
- Do not install this device near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other devices that produce heat.
- Refer all servicing to qualified service personnel.

Network	GSM	900 MHz	Power Class 4
		1800 MHz	Power Class 1
	NB-IoT	B1/B2/B3/B4/B5/B8/B12/B13/B18 /B19/B20/B25/B26/B28/B66/B71/B85	Power Class 5
	LTE/Cat-M1	B1/B2/B3/B4/B5/B8/B12/B13/B14/B18 /B19/B20/B25/B26/B27/B28/B66/B85	Power Class 5
Batteries	4xAA (1,5V) included in scope of delivery		
Expected battery life	min. 1 year (with two daily reports)		
Temperature range	-30 to +60 °C		
Protection rating	IP67 (waterproof up to 1 m of submersion)		
Dimensions	105 x 74 x 32 mm (W x H x D)		
Weight	230g (incl. 4xAA batteries)		

To operate this device as intended you will need the following enclosed accessories: magnet, SIM card, 4xAA lithium batteries, as well as access to the MinkPolice app, available through a web browser, as iOS or Android app.



This symbol indicates that this product and/or battery should not be disposed of with household waste. When you decide to dispose of this product and/or its batteries, do so in accordance with local environmental laws and guidelines. Proper disposal and recycling helps protect natural resources, human health, and the environment.

Hereby Alert House ApS declares that this device is in compliance with Directive 2014/53/EU.



For the full user manual including the EU declaration of conformity (DoC) please visit:
<https://www.minkpolice.com/en/support/>

MinkPolice is developed and manufactured by:
ALERT HOUSE ApS, Carl Jacobsens Vej 16, 2500 Valby, Denmark

